



# Neuheiten 2010



**Produktinnovationen von Ampack**

**10**

Jahre Garantie  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty

# Inhaltsverzeichnis



<b>Ampacoll® XT 60, 2-fach geschlitztes Acrylklebeband</b>	<b>4</b>
<b>Ampatex® Cento, Dampfbremse</b>	<b>5</b>
<b>Ampacoll® Connecto, lösemittelfreier Primer</b>	<b>6</b>
<b>Ampacoll® ND Duo, beidseitig klebendes Nageldichtband</b>	<b>7</b>

# Info-Navigator




## Verkaufsprogramm und Preisliste

Das ganze Ampack-Sortiment an preisgerechten Produkten für die dichte Ausführung und den Schutz der Gebäudehülle gegen Dampf, Luft, Wind, Lärm, Wasser und Emissionen.




## Bereichsbroschüren

Leitfäden zum Einstieg in die luft- und winddichte Ausführung von Gebäudehüllen, den Schutz gegen Lärm und andere Emissionen.

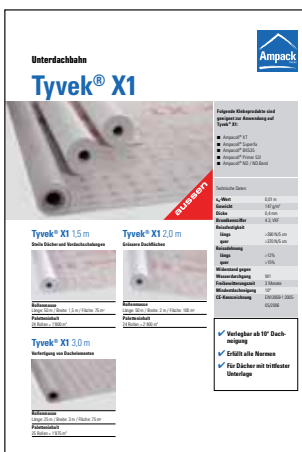

## Produkt-Datenblätter

Die wichtigsten Infos und technischen Daten zu jedem Produkt in kompakter Form. Stets aktuell unter [www.ampack.ch](http://www.ampack.ch).

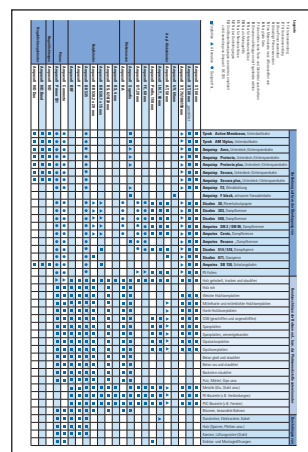


## Klebematrix

Wissen, welche Produkte verwendet werden müssen, damit zusammenhält was zusammengehört.




## Grundlagen und Theorie

Einfache und leicht verständliche Einführung in die Themen Dampfdiffusion, Konvektion, Luft- und Winddichtheit, Austrocknungskapazität und Lärmschutz.

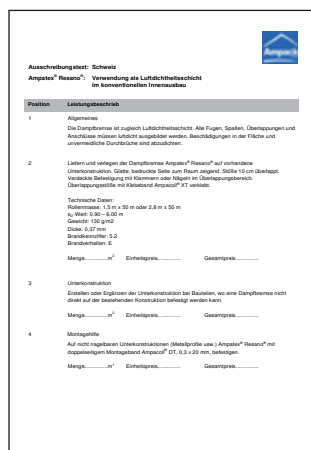

## Ausschreibungstexte

Hilfestellung für Architekten, Planer und Verarbeiter. Ausschreibungen leicht gemacht. [www.ampack.ch](http://www.ampack.ch)

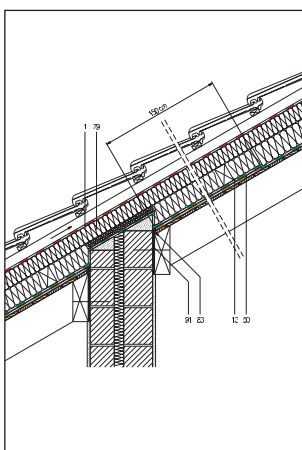

## Technische Zeichnungen

Lösen Sie mithilfe unserer Aufbauzeichnungen auch knifflige Probleme. [www.ampack.ch](http://www.ampack.ch)



## Service-Bereich online

Sämtliche Unterlagen, technische Zeichnungen, Ausschreibungstexte usw. finden Sie im Service-Bereich unter [www.ampack.ch](http://www.ampack.ch).

# Ampacoll® XT 60 geschlitzt



aussen  
innen

## Produktbeschreibung

Reissfestes Systemklebeband für innen und aussen mit echter Langzeiterfahrung. Der einseitig aufgetragene Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert. Zum Abkleben von Sparren- und Eckanschlüssen und für die Fensterverklebung im Aussenbereich.

## Ampacoll® XT 60 ist optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- Dach- und Schalungsbahnen
  - Winddichtungen
  - Dampfbremsen und -sperrern
  - PE-Folien
  - Gehobeltes Holz
  - Holzweichfaserplatten\*
  - Mittelharte bis harte Holzfaserverplatte
  - OSB
  - Spanplatten
  - Gipskartonplatten\*
  - Gipsfaserplatten\*
  - Beton\*
  - Metalle (Alu, Stahl usw.)
  - PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)
  - PVC-Bauteile (z.B. Fenster)
- \*Primer verwenden

- **Zweifach geschlitzt**
- **Höchste Klebkraft bereits ab -5 °C**
- **Formstabil dank reissfestem Träger**
- **Überputzbar**

## Technische Daten:

Schlitzung	12 mm, 30 mm
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Freibewitterungszeit (ohne mech. Beanspruchung)	4 Monate

## Ampacoll® XT 60

zweifach geschlitzt

### Rollenmasse

Länge: 25 m / Breite: 60 mm / Dicke: 0.3 mm

### Kartoninhalt

10 Rollen = 250 lfm

### Paletteninhalt

28 Kartons = 7'000 lfm



# Ampatex® Cento



innen

## Produktbeschreibung

Reissfeste Dampfbremse mit hohem  $s_D$ -Wert. Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin. Einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche.

## Folgende Klebprodukte sind geeignet zur Anwendung auf Ampatex® Cento:

- Ampacoll® XT
- Ampacoll® AT
- Ampacoll® INT
- Ampacoll® Profix
- Ampacoll® FE
- Ampacoll® DT
- Ampacoll® RA
- Ampacoll® BK530
- Ampacoll® BK535
- Ampacoll® Connecto
- Ampacoll® Primer 531

- $s_D$ -Wert >100 m
- Sehr hohe Stabilität und Reissfestigkeit
- Transluzent
- Recyclebar

## Technische Daten:

$s_D$ -Wert	>100 m
Gewicht	170 g/m <sup>2</sup>
Reissfestigkeit	- längs: 160 N/5 cm - quer: 150 N/5 cm
Brandverhalten	E
Wasserdichtheit	bestanden
CE-Kennzeichnung	EN13984:2005-02/2007

## Ampatex® Cento

### Rollenmasse

Länge: 50 m / Breite: 1.5 m / Fläche: 75 m<sup>2</sup>

### Paletteninhalt

16 Rollen = 1'200 m<sup>2</sup>



# Ampacoll® Connecto



**ausen**  
**innen**

## Produktbeschreibung

Ampacoll® Connecto dient als Haftgrund für Ampacoll® Butylkautschukbänder und Ampacoll® XT auf porösen Untergründen, wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohem Holz, Holzweichfaserplatten usw.

## Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- Rohes Holz
- Holzfaserplatten, weich bis hart
- OSB
- Spanplatten
- Gipskartonplatten
- Gipsfaserplatten
- Beton (rau und glatt)
- Ziegelstein
- Putz, Mörtel, Gips usw.
- Bitumen, besandete Bahnen

- **Macht selbst schwierige Untergründe klebefreundlich**
- **Primerschicht nicht klebrig, kein Staub- und Dreckfänger**
- **Hohes Eindringvermögen, starke Tiefenwirkung**
- **Geruchsneutral und lösemittelfrei**

## Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Anwendungstemperatur Primer	ab + 5 °C
Anwendungstemperatur Baustoffe und Umgebung	ab -5 °C
Einfrierbeständigkeit	bis -26 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100 °C
Ergiebigkeit	ca. 150 lfm x 5 cm

**Ampacoll® Connecto**

**Doseninhalt**  
1'000 ml

**Kartoninhalt**  
6 Dosen



# Ampacoll® ND Duo



aussen

## Produktbeschreibung

Doppelseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders gut geeignet für die Vorfertigung. Der witterungs- und reissfeste Kunststoffliner kann selbst bei schlechtem Wetter abrissfrei unter der Konterlatte abgezogen werden.

## Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- Dachbahnen
- Schalungsbahnen
- Vordeckbahnen

- **Doppelseitig klebend, für leichte Vormontage, schnelle Montage auf dem Dach und sichere Abdichtung auf Dauer**
- **Witterungsfester und reissfester Kunststoffliner: damit ist auch bei schlechtem Wetter und kniffligen Bedingungen ein abrissfreier Abzug unter der Konterlatte sichergestellt**
- **Ideal für die Vorfertigung in der Werkstatt**

## Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +75 °C
Freibewitterungszeit	4 Monate

## Ampacoll® ND Duo

### Rollenmasse

Länge: 30 m / Breite: 60 mm / Dicke: 3 mm

### Kartoninhalt


8 Rollen = 240 lfm

### Paletteninhalt

18 Kartons = 4'320 lfm



**Dieses Haus ist geschützt vor...**

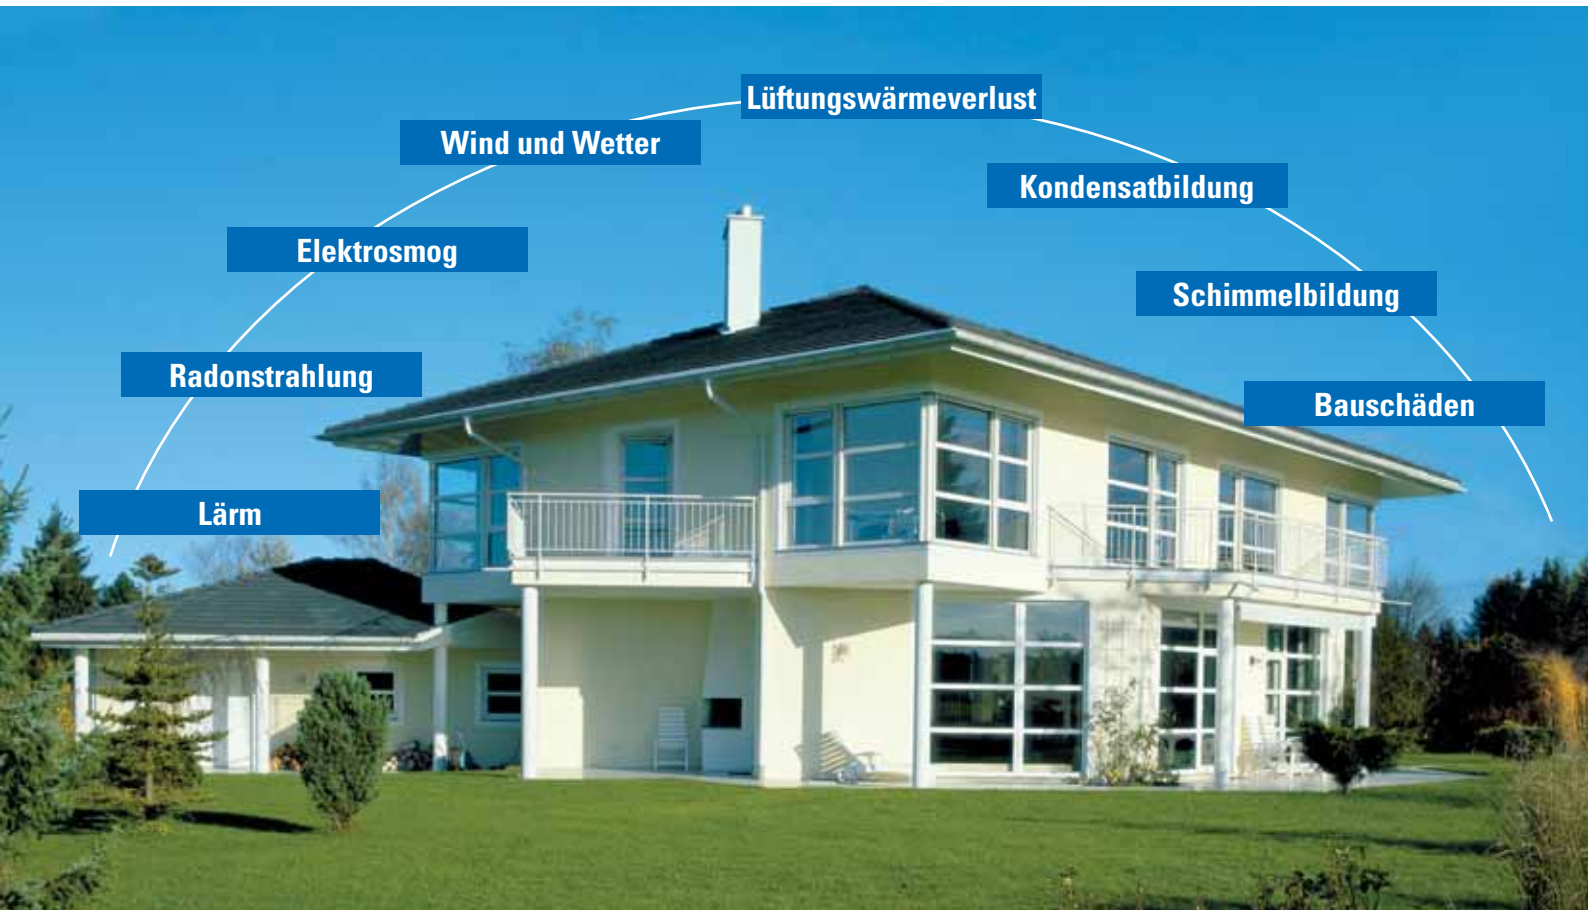

**...mit dem Ampack Rundumschutz – vom Keller bis zum Dach.**

**Ampack AG**

Seebleichstrasse 50

9401 Rorschach

Tel. 071 858 38 00

Fax 071 858 38 37

ampack@ampack.ch | www.ampack.ch



**Für ganzheitlichen Schutz der Gebäudehülle**